

株式会社キーエンス社製 CV-X・XG-X シリーズ専用

CV-X・XG-X シリーズ用コンソール・モニタ切替器

CMC-USB8

本器を使用することにより CV-X・XG-X シリーズを最大 8 台まで
コンソール 1 台、モニター 1 台で使用できます。

切替はシーケンサーより BCD コードで各チャンネル切替できます。

＊ ＊ SELECT ＊ ＊

チャンネル切替スイッチ (デジスイッチ)

電源を入れて頂き、BCD の配線を入れなくても、ダイレクトチャンネルを選択できます。





CMC-USB8

項目	仕様	
電源	DC24V(500mA)	
CV-X・XG-X シリーズ 最大使用数	8 台まで	
信号入力	BCD 外部入力	
チャンネル切替スイッチ	0Ch(橙色ランプ点灯) 外部 BCD 入力 1~8Ch(各チャンネル緑色点灯) ダイレクト選択	
付属品コネクタ	コネクタ型名	MC1.5/7-ST-3.5
	規格	適合電線
		mm ²
	IEC/VDE	0.14~1.5 28~16
価格	¥ 110, 000-	


※本器と CV-X・XG-X の電源 (24V) N24 は共通にしてご使用ください。 ※予告無く仕様を変更することがあります。予めご了承ください。

※日本国外で使用した際の故障に対する保証は致しかねます。

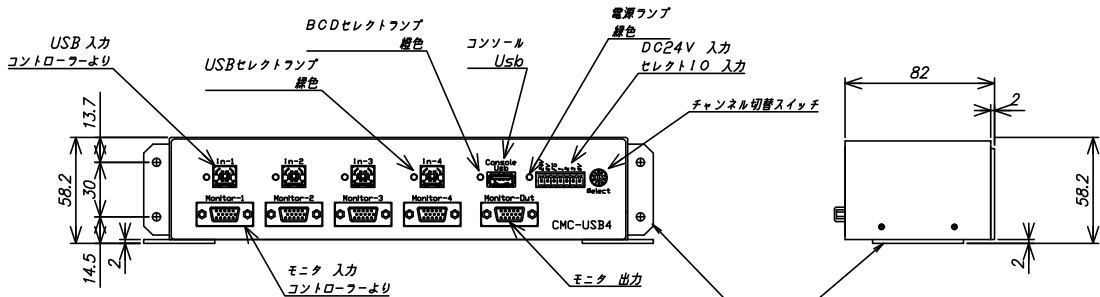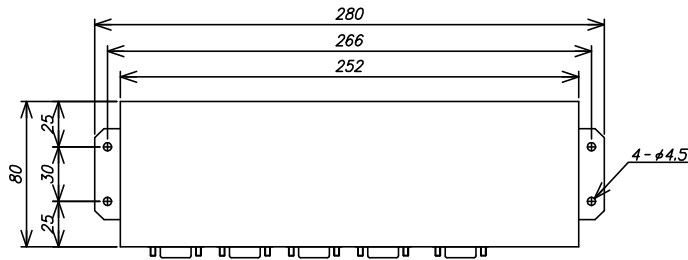


4Ch
CMC-USB4

本体取付板 厚さ t2
 本体取付板は2枚付きビス止めです。
 背面か底面どちらかに御使用下さい

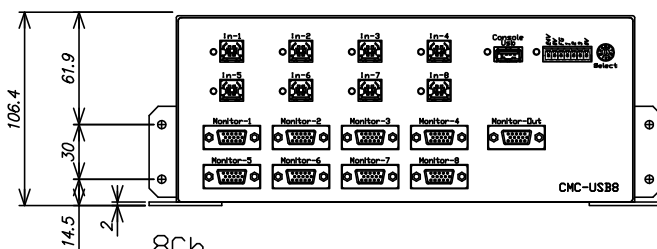


8Ch
CMC-USB8

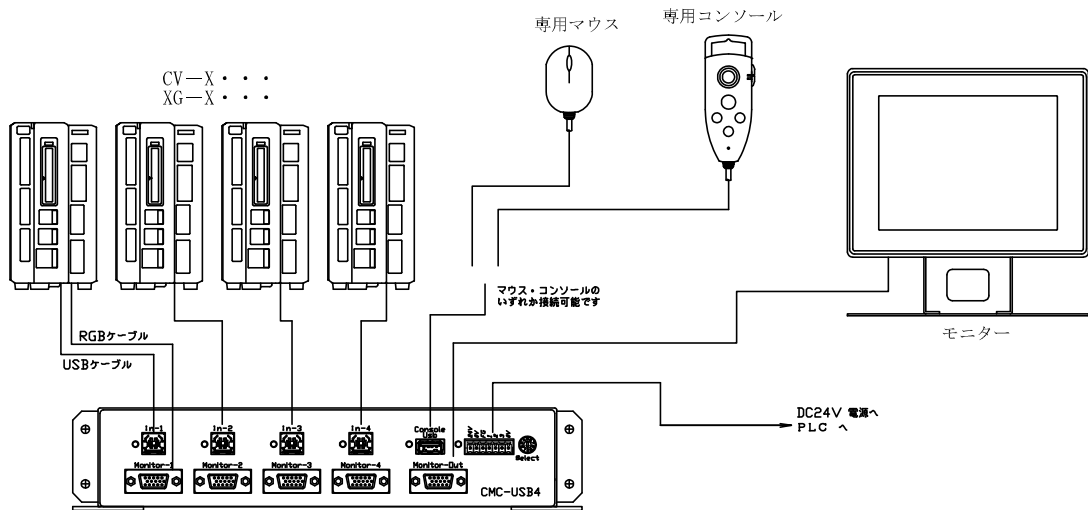

外部接続参考図

No	1	2	3	4	5	6	7	8
1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON

I/O (BCD) 入力表

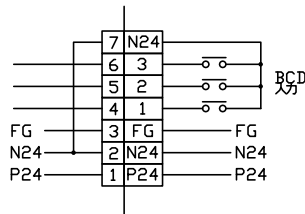

※ネクター型名	MC1.5/7-ST-3.5	
規格	適合電線	
	mm ²	AWG
IEC/VDE	0.14~1.5	28~16

USBケーブルは
 A~Bタイプハーネスをご用意いたします。

1	No	NAME	MATERIAL	QTY	NOTE
	J:0		CMC-USB4	CMC-USB8	
S	A3-1/1	TITLE	USB/モニタ 切替器		
A	00-00-00		本体・ユニット外觀図		
A	00-00-00	DWG.NO.			
A	00-00-00		CMC-USB-1710-002		

17/12/10